


**Airport Lighting Control and Monitoring System**  
 computerized control system to interface with airfield  
 lighting equipment  
 (manufactured by Abargan Alborz Co)

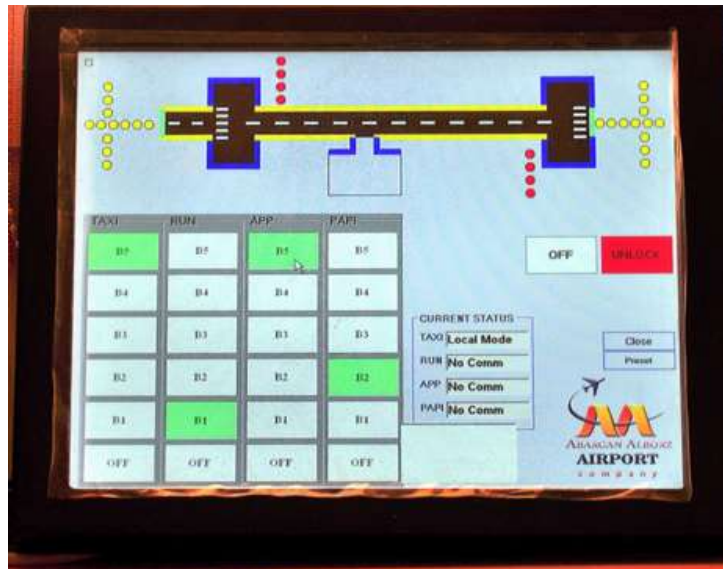

**features**

**مشخصات**

<ul style="list-style-type: none"> <li>compliance with ICAO: Annex 14, Vol. 1, para. 5.3 and 8.3 and Aerodrome Design Manual part 5, para. 3.4 and 3.7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>منطبق با استاندارد ICAO Annex 14</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>17.5" Resistive Industrial Touch Panel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>پنل لمسی ۱۷٫۵ اینچی از نوع مقاومتی صنعتی</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>User Friendly Graphical environment</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>کاربری آسان</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Programming Unit with mini industrial computer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>واحد قابل برنامه ریزی با کامپیوتر صنعتی کوچک</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Real-time status of the airfield lighting system and controlling of constant current regulators</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>اعلام وضعیت لحظه سیستم روشنایی سطوح پروازی و کنترلر CCR ها</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Touch screen :                      Operating Temperature 0 °C to +40 °C                      Relative Humidity: 10-95% at 40 °                      Industrial Computer                      Operating Temperature: -20 °C to +50 °C                      Relative Humidity: Up to 95%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مانیتور لمسی</li> <li>دمای کاری : ۰ تا ۴۰ درجه سلسیوس</li> <li>رطوبت : ۱۰ تا ۹۵ درصد</li> <li>کامپیوتر صنعتی</li> <li>دمای کاری : ۲۰- تا ۵۰ درجه سلسیوس</li> <li>رطوبت : حداکثر ۹۵ درصد</li> </ul>